

## Gamme imageRUNNER ADVANCE DX C3900

Vitesse d'impression maximale de 35 ppm (N et B, couleur)

Vitesse de numérisation maximale de 270 ipm  
(300 ppp, N et B et couleur, recto verso)

Format d'impression maximal de 12 x 18 po

Capacité de papier maximale de 2 300 feuilles

L'offre complète d'imprimantes multifonctions imageRUNNER ADVANCE DX et de solutions intégrées de Canon peut **simplifier** l'expérience de l'utilisateur et la gestion des technologies, aider à **gérer** l'information confidentielle et les coûts d'impression, et permettre aux investissements technologiques d'**évoluer** au rythme des besoins changeants.

Couleur  
Faible à moyen volume  
Multifonction



### EFFICACITÉ DES FLUX DE DOCUMENTS

- Grand écran tactile réactif et intuitif de 10,1 po au fonctionnement clair et fluide similaire à celui d'un téléphone intelligent.
- Interface uniforme dans toute la gamme de produits imageRUNNER ADVANCE pour réaliser des tâches sans accroc ni longue période d'apprentissage.
- Expérience unique et personnalisée selon les préférences de l'utilisateur grâce à My ADVANCE.
- Prise en charge de solutions mobiles et intégration de nombreux services infonuagiques courants comme Google Disque<sup>1</sup>.
- Numérisation et conversion de documents en divers formats consultables.
- Compatibilité avec les logiciels de Canon et de différents tiers grâce à la plateforme d'application intégrée.



### SÉCURITÉ

- Fonctions de sécurité avancées de série protégeant l'information confidentielle et contribuant à la conformité réglementaire.
- Intégration aux systèmes SIEM\*<sup>2</sup> de tiers afin de donner en temps réel un portrait complet des menaces potentielles pour le réseau et les imprimantes.
- Technologie vérifiant à la configuration que le processus d'amorçage, le micrologiciel et les applications n'ont pas été altérés, avec récupération automatique du processus d'amorçage.
- McAfee Embedded Control<sup>3</sup> utilisant une liste blanche comme protection contre les maliciels et l'altération du micrologiciel et des applications.
- Configuration immédiate dans les réglages de sécurité recommandés par la simple sélection d'un type d'environnement. Politiques de sécurité configurées à partir d'un emplacement central et exportées à d'autres appareils compatibles.
- Contrôle de l'accès à l'appareil et aux différentes fonctions grâce à une multitude de méthodes d'authentification flexibles : par NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe ou par carte<sup>4</sup>.



### QUALITÉ ET FIABILITÉ

- Fiabilité et technologies dignes de la réputation de Canon pour une productivité élevée et une incidence minimale sur les ressources de soutien.
- Technologies d'imagerie et toner de haut calibre, combinés au profil V<sup>2</sup> Colour, produisant des images saisissantes à tout coup.
- Temps de disponibilité maximisés grâce aux alertes sur l'état des fournitures, en plus des vidéos de maintenance intuitive pour le remplacement des consommables par l'utilisateur.
- Nombreuses récompenses et distinctions accordées aux modèles imageRUNNER ADVANCE par d'éminents analystes de l'industrie, souvent pour leur grande fiabilité, dont le prix « Most Reliable A3 Brand » 2022-2024 de BLI par Keypoint Intelligence.

\* Gestion de l'information et des événements de sécurité.



## GESTION DES APPAREILS ET DU PARC

- Déploiement rapide et facile.
- Diagnostic à distance et gestion du cycle de vie des pièces favorisant la maintenance proactive et le dépannage rapide.
- Fonctions simples et intuitives pour surveiller l'état des appareils et des consommables, éteindre les appareils à distance, recueillir les relevés de compteur, gérer les réglages et appliquer des politiques de sécurité.
- Micrologiciel commun et mises à jour régulières grâce à la plateforme de micrologiciel unifiée, qui assure l'amélioration continue et l'uniformité de tous les appareils du parc.



## GESTION DES COÛTS

- Suivi et analyse des tâches d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie pour répartir les coûts entre les services ou les projets.
- Application de politiques d'impression et de restrictions par utilisateur pour réduire les impressions inutiles et ainsi réaliser des économies.
- Solution infonuagique de série avec tableau de bord centralisé donnant une vue d'ensemble des activités d'impression à la minute près.
- Possibilité de passer à un serveur uniFLOW ou à une solution infonuagique offrant des fonctions complètes de comptabilité et de production de rapports pour les appareils compatibles de Canon ou de tiers, l'impression sur n'importe quel appareil, l'acheminement des tâches et de puissants flux de numérisation.




## DURABILITÉ

- Combinaison de technologies de fixation et de toner à basse température de fusion qui réduit au minimum la consommation d'énergie.
- Emballage écologique fait de carton recyclable.
- Couvercle de tambour en plastique recyclé réduisant les impacts environnementaux.
- Homologations ENERGY STAR<sup>MD</sup>

## OPTIONS DE CONFIGURATION

## Gamme imageRUNNER ADVANCE DX C3900

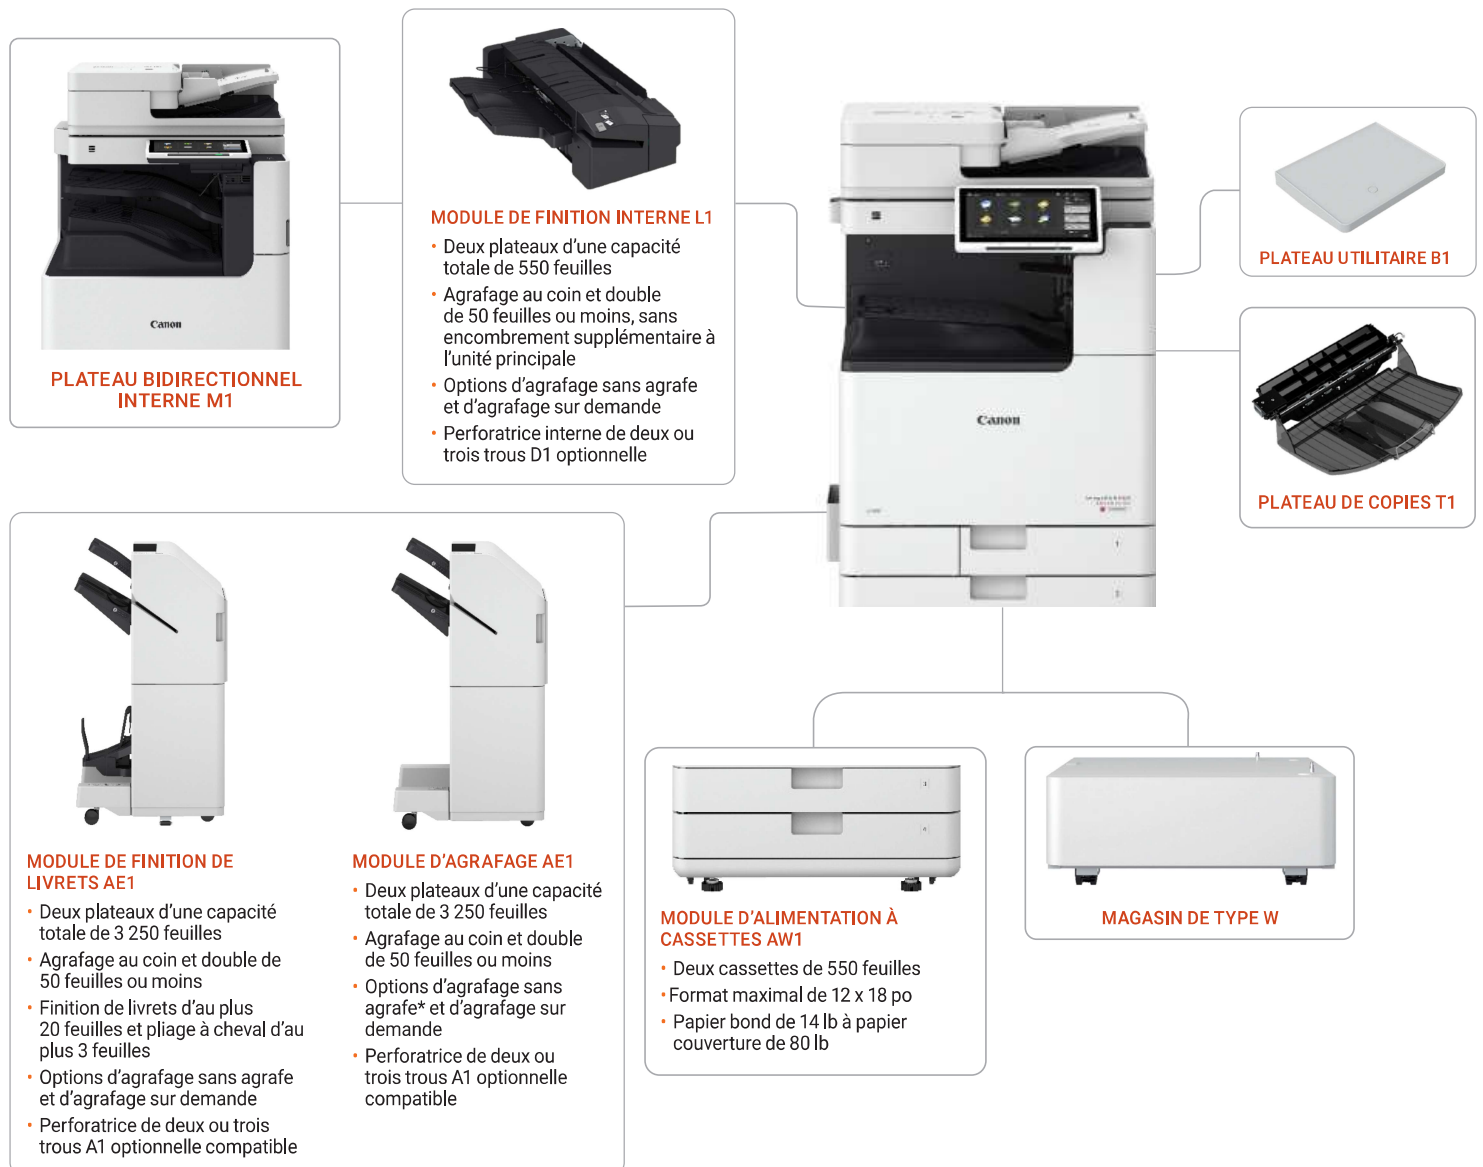

\* Agrafage sans agrafe de 10 feuilles ou moins (papier bond de 17 lb).

## Unité principale

### Type

Appareil multifonction laser couleur

### Fonctions de base

De série : Impression, copie, numérisation, envoi et stockage

En option : Télécopie

### Processeur

Processeur bicœur de 1,8 GHz

### Panneau de commande

Écran tactile couleur WSVGA ACL à matrice active de 10,1 po

### Mémoire

Mémoire vive de 3,5 Go

### Disque SSD

De série : 256 Go / Maximum : 1 To

### Connexions d'interface

Réseau : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

En option : Carte de connexion au réseau local sans fil F-1

### Autres

De série : Port USB 2.0 (hôte), port USB 3.0 (hôte) et port USB 2.0 (appareil)

En option : Interface série et interface de contrôle de reproduction

### Capacité de papier (papier bond de 20 lb, LTR)

De série : 1 200 feuilles

Maximum : 2 300 feuilles

### Sources d'alimentation papier (papier bond de 20 lb, LTR)

De série : 2 cassettes de 550 feuilles et 1 plateau multifonction de 100 feuilles

En option : 2 cassettes de 550 feuilles (module d'alimentation à cassette AW1)

### Capacité de sortie (papier bond de 20 lb, LTR)

De série : 250 feuilles

Maximum : 3 450 feuilles (avec le module d'agrafage ou de finition de livrets AE1 et le plateau de copies T1)

### Fonctions de finition

De série : Assemblage et regroupement

Avec les modules de finition : Assemblage, regroupement, séparation, agrafage, agrafage à cheval, perforation, agrafage sans agrafe et agrafage sur demande

### Types de papier pris en charge

Plateau multifonction : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couché, couleur, calque, bond, préperforé et à en-tête; transparents, étiquettes, enveloppes et cartes postales

Cassette supérieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, calque, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

Cassette inférieure : Papier fin, ordinaire, épais, recyclé, couleur, bond, préperforé et à en-tête; transparents, enveloppes et cartes postales

### Vitesse d'impression/de copie maximale (N et B)

C3935i : 35 ppm (LTR); 23 ppm (LTR-R); 17 ppm (LGL/11 x 17 po)

C3930i : 30 ppm (LTR); 20 ppm (LTR-R); 15 ppm (LGL/11 x 17 po)

C3926i : 26 ppm (LTR); 20 ppm (LTR-R); 15 ppm (LGL/11 x 17 po)

### Délai de réchauffement

À la mise sous tension : Environ 10 secondes<sup>7</sup>

Du mode veille : Environ 10 secondes<sup>8</sup>

Mode de démarrage rapide : Environ 4 secondes<sup>9</sup>

### Dimensions (L x P x H.)

22 1/4 x 28 1/2 po x 35 3/8 po (565 x 722 x 897 mm)<sup>10</sup>

Configuration de base : 38 1/2 x 44 1/8 po (978 x 1 119 mm)<sup>11</sup>

Configuration complète : 65 x 44 1/8 po (1 651 x 1 119 mm)<sup>12</sup>

### Encombrement (L x P)

Configuration de base : 38 1/2 x 44 1/8 po (978 x 1 119 mm)<sup>11</sup>

Configuration complète : 65 x 44 1/8 po (1 651 x 1 119 mm)<sup>12</sup>

### Poids

Environ 187,4 lb (85 kg), toner compris

## Spécifications d'impression

### Résolution d'impression (ppp)

1 200 x 600, 1 200 x 1 200

### Langages de description de page de série

UFR II, PCL<sup>MD</sup> 6 et Adobe<sup>MD</sup> PS<sup>MD</sup> 3

### Types de fichier pris en charge

PDF, TIFF, JPEG, EPS et XPS

### Impression mobile et infonuagique

Éventail de logiciels et de solutions MEAP offerts de série et en option (dont AirPrint, Mopria, Impression universelle de Microsoft<sup>MD</sup>, Canon PRINT Business et uniFLOW Online), permettant d'activer l'impression à partir d'appareils mobiles, d'appareils connectés à Internet ou de services infonuagiques, au besoin. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

### Polices

PCL : 93 polices à caractères romains, 10 polices matricielles, 2 polices ROC, polices Andalé Mono WT J/K/S/T (versions japonaise, coréenne, chinoise simplifiée et chinoise traditionnelle)<sup>13</sup> et codes à barres<sup>14</sup>

PS : 136 polices à caractères romains

### Système d'exploitation<sup>15</sup>

UFR II/PS : Windows<sup>MD</sup> 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PCL : Windows<sup>MD</sup> 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

PS : Windows<sup>MD</sup> 10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

PPD : Windows<sup>MD</sup> 10/11, macOS (10.13 ou version ultérieure)

### Formats de papier pris en charge par l'alimenteur

11 x 17 po, LGL, LTR, LTR-R, STMT, STMT-R et personnalisé (2 3/4 x 5 1/2 po à 12 x 17 po [69,9 x 139,7 mm à 304,8 x 431,8 mm])

### Poids de papier pris en charge par l'alimenteur

Original N et B/ Papier bond de 13,3 lb à papier couverture couleur : de 80 lb (de 50 à 220 g/m<sup>2</sup>)

### Originaux acceptés sur la vitre d'exposition

Feuilles, livres et objets tridimensionnels

### Format de numérisation maximal sur la vitre d'exposition

11 3/4 x 17 po (297,0 x 431,8 mm)

### Récupération des documents à partir de l'ordinateur

Réseau couleur ScanGear<sup>®</sup> pour TWAIN et WIA

Systèmes

d'exploitation : Windows<sup>MD</sup> 8.1/10, Windows

pris en charge : Server 2012/2012 R2/2016

### Résolution de numérisation maximale (ppp)

Copie : 600 x 600

Envoi : 600 x 600 (à partir de l'ordinateur; SMB/FTP/WebDAV); 600 x 600 (à partir du numériseur)

Télécopie : 600 x 600

### Numérisation mobile et infonuagique

Éventail de solutions disponibles pour activer la numérisation vers les appareils mobiles ou les services infonuagiques, au besoin.

### Vitesse de numérisation (N et B/couleur; LTR)

Recto : 135 ipm (300 ppp) et 80 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

Recto verso : 270 ipm (300 ppp) et 160/90 ipm (600 ppp)

## Spécifications de mémorisation

### Boîtes (nombre maximal)

100 boîtes de réception d'utilisateur, 1 boîte de réception en mémoire, 50 boîtes de réception de télécopies confidentielles, maximum de 10 000 pages (2 000 tâches)

### Espace avancé

Protocole de communication : SMB ou WebDAV

#### Systemes

d'exploitation

clients pris en

charge

Windows<sup>MD</sup> 10/11

Connexions simultanées maximales

SMB : 64

WebDAV : 3 (sessions actives)

### Espace disque disponible pour l'espace avancé

De série : 16 Go (en option : maximum de 480 Go)

## Spécifications de sécurité

### Authentification et contrôle d'accès

Authentification de l'utilisateur (connexion par avatar, par avatar et NIP, par carte, par nom d'utilisateur et mot de passe, par appareil mobile; connexion au niveau de la fonction), authentification par identifiant de service (connexion par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), uniFLOW Online Express<sup>17</sup> (connexion par NIP, par avatar, par avatar et NIP, par carte, par carte et NIP, par nom d'utilisateur et mot de passe, par identifiant de service et NIP; connexion au niveau de la fonction), système de gestion des accès (contrôle des accès)

### Sécurité des documents

Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, attente forcée, impression sécurisée uniFLOW<sup>18</sup>), sécurité des données reçues (boîte de réception de télécopies confidentielle avec fonction de transfert automatique), numérisation sécurisée (PDF crypté, signature de l'appareil pour PDF/XPS, signature de l'utilisateur pour PDF/XPS, intégration d'Adobe LiveCycle<sup>MD</sup> Rights Management ES2.5), boîte aux lettres sécurisée (protection de la boîte aux lettres par mot de passe, contrôle des accès à l'espace avancé), sécurité des données envoyées (protection des transmissions par mot de passe, restriction d'envoi de courriels ou de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction d'envoi par pilote de télécopie, autorisation/restriction d'envoi à partir de l'historique, prise en charge de S/MIME), suivi des documents (filigrane de sécurité)

### Sécurité du réseau

TLS 1.3, IPSec, authentification EEE 802.1X, SNMP 3.0, pare-feu (filtrage d'adresses MAC/IP), prise en charge de deux réseaux (réseau local sans fil et avec fil, deux réseaux locaux avec fil), prise en charge du WPA3 (sans fil), désactivation des fonctions non utilisées (activation/désactivation de protocoles ou d'applications, de l'interface utilisateur distante ou de l'interface USB), séparation des lignes de communication (télécopieur G3, ports USB, espace avancé, fonction Lire et envoyer pour les courriels contenant des virus)

### Sécurité de l'appareil

Protection des données du disque SSD (cryptage des données [validation FIPS 140-2], verrouillage du disque SSD), réinitialisation du disque SSD de série, module de plateforme sécurisé (TPM), dissimulation du journal des tâches, protection et vérification de l'intégrité des logiciels de l'appareil (vérification du système au démarrage, détection d'intrusions à l'exécution)

### Gestion et vérification de l'appareil

Mot de passe administrateur, certificat et clé numériques, journal d'audit, coopération avec un système d'audit de sécurité externe (gestion de l'information et des événements de sécurité), journalisation des données d'image, configuration de politiques de sécurité

## Spécifications physiques et énergétiques

### Environnement d'utilisation

Température : 50 à 86 °F (10 à 30 °C)

Humidité

relative : 20 à 80 %

### Alimentation électrique

110 à 127 V, 60 Hz, 8,5 A

### Consommation d'énergie

Maximum : Environ 1 500 W

En mode

veille : Environ 0,8 W<sup>19</sup>

Valeur TEC (consommation d'énergie typique)<sup>20</sup>

C3935i : 0,33 kWh

C3930i : 0,29 kWh

C3926i : 0,26 kWh

### Normes

Homologation ENERGY STAR<sup>MD</sup>

## Consommables

### Toner<sup>5</sup>

Toner GPR-66 (N, C, M, J)

Toner GPR-66L (C, M, J)

### Rendement du toner (estimation à une couverture de 5 %)

Toner GPR-66 (N) 38 000 pages

Toner GPR-66 (C, M, J) 25 500 pages

Toner GPR-66L (C, M, J) 11 000 pages

- Abonnement à un service infonuagique d'un tiers requis. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers.
- Système SIEM de tiers requis. Sous réserve des conditions du fournisseur tiers. Canon ne garantit pas la compatibilité avec tous les systèmes SIEM de tiers.
- Cette fonction est désactivée par défaut et doit être activée par l'utilisateur. Son activation a une incidence sur le délai de réchauffement.
- Option supplémentaire requise.
- Le toner GPR-66L est également offert pour l'impression couleur (C, M, J). Le rendement estimé à une couverture de 5 % est de 11 000 images.
- Alimenteur d'enveloppes A (de série) requis.
- Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (il ne s'agit pas de l'attente forcée).
- Délai de la sortie du mode veille de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'impression.
- Délai de la mise sous tension de l'appareil jusqu'à ce que l'icône de copie s'affiche et s'active sur l'écran tactile. <sup>10</sup> Avec l'alimenteur automatique recto verso à passage unique.
- Avec le panneau droit, la rallonge du plateau multiformat et la cassette ouverte.
- Avec le module d'agrafage/de finition de livrets AE1 et la rallonge du plateau de copies T1 et la cassette ouvertes.
- Le jeu de polices internationales PCL A1, offert en option, est requis.
- La trousse d'impression de codes à barres D1, offerte en option, est requise.
- D'autres systèmes d'exploitation ou environnements (p. ex. AS/400, UNIX, Linux et Citrix) peuvent être compatibles. Certaines solutions sont payantes. Les types de périphériques SAP sont disponibles sur SAP Service Marketplace. Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant des ventes.
- Détection d'alimentation multifeuille prise en charge.
- Solution gratuite; activation requise.
- uniFLOW Online ou uniFLOW requis.
- Certains paramètres ou certaines circonstances peuvent occasionner une consommation d'énergie en mode veille supérieure à 0,8 W.
- Selon la version 3 des spécifications ENERGY STAR pour l'équipement d'imagerie.

CANON.CA



Canon

En tant que partenaire ENERGY STAR<sup>MD</sup>, Canon U.S.A., Inc. a obtenu la certification attestant que ces modèles répondent aux exigences d'ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique auprès d'un organisme autorisé par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imagePASS et le logo GENUINE sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent aussi être des marques déposées ou des marques de commerce dans d'autres pays. Les produits Canon offrent certaines fonctions de sécurité, mais de nombreux facteurs peuvent influencer sur la sécurité des appareils et des données. Canon ne peut garantir que l'emploi de ses fonctions de sécurité préviendra les problèmes en la matière. Certaines fonctions de sécurité peuvent nuire à la fonctionnalité et à la performance de l'appareil; il est recommandé de les mettre à l'essai dans l'environnement. Aucune partie du présent document ne doit être interprétée comme un avis juridique ou un conseil réglementaire sur la conformité aux lois applicables. Le client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. McAfee et le logo McAfee sont des marques de commerce de McAfee, LLC aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de marques de commerce mentionnés dans le présent document appartiennent à leur détenteur respectif. Toutes les images des impressions sont simulées. Les caractéristiques présentées dans ce document ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les gammes ou à tous les produits, et il peut s'agir de fonctionnalités optionnelles. Veuillez consulter votre détaillant Canon autorisé pour en savoir plus. Produits illustrés avec des accessoires optionnels. Canon U.S.A. n'offre aucun service ou conseil juridique quant au respect des lois, notamment la Sarbanes-Oxley Act, la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), la Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), la Check 21 Act et la USA Patriot Act. Chaque client doit consulter son conseiller juridique pour s'assurer que la solution offerte est conforme aux exigences réglementaires et légales. Les caractéristiques et la disponibilité des produits peuvent être modifiées sans préavis. Canon n'est pas responsable des erreurs typographiques.

© Canon Canada, Inc., 2023.

La reproduction de certains documents est interdite par les lois fédérales. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller juridique. Canon U.S.A., Inc. et Canon Canada Inc. entendent coopérer avec les organes d'application de la loi relativement à toute allégation de copie non autorisée



Pour connaître les nombreux prix reçus par Canon, visitez le [canon.ca](http://canon.ca).