



imageRUNNER C3326i

# FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION A3 COULEUR

Optimisez la disponibilité et simplifiez la maintenance grâce à une durabilité inégalée



**PRODUCTIVITÉ**



**SÉCURITÉ**



**CONTRÔLE ET  
MAINTENANCE**



**EXPÉRIENCE  
UTILISATEUR**



**CONNECTIVITÉ  
CLOUD**



**POLITIQUE  
ENVIRONNEMENTALE**

**Canon**

---

# imageRUNNER C3326i



## PRODUCTIVITÉ

- Un temps de préchauffage court permet de démarrer la production d'impression plus rapidement
- Imprimez une grande variété de types et de formats de support, en continu et en grande quantité
- Personnalisez la configuration de l'affichage utilisateur afin d'améliorer l'efficacité du traitement des documents
- Rationalisez la post-production de documents grâce aux modules de finition en option, notamment l'agrafage éco, l'agrafage et la perforation
- Le stockage SSD crypté optionnel étend le stockage des données et résiste davantage aux vibrations et aux chocs pour une fiabilité accrue



## EXPÉRIENCE UTILISATEUR

- L'écran tactile 7 pouces/17,8 cm simple d'utilisation offre une excellente visibilité et une grande facilité d'utilisation pour une manipulation intuitive
- Optimisez les flux de travail d'impression, de copie, de scan et d'envoi de documents à l'aide d'une seule touche
- Combinez plusieurs paramètres en un seul bouton pour un traitement ultra-rapide des documents
- Répétez les précédents travaux d'une simple pression sur un bouton grâce à l'historique des paramètres de la chronologie



## SÉCURITÉ

- Vérification du système au démarrage prenant en charge la protection du micrologiciel de la plate-forme (Platform Firmware Resiliency - NIST SP800-193) et la récupération automatique ; la prise en charge SIEM et McAfee Embedded Control analysent l'appareil en temps réel pour détecter et prévenir les attaques externes

- Configurez l'authentification des périphériques, l'authentification à deux facteurs et les restrictions de fonction des périphériques pour les mesures de sécurité basées sur les périphériques et sur le cloud
- Le stockage SSD crypté optionnel renforce la protection des données et résiste davantage aux vibrations et aux chocs pour une fiabilité accrue
- Passez à uniFLOW Online\* pour bénéficier d'impressions sécurisées améliorées, d'impressions mobiles et d'impressions invité à partir de n'importe quel périphérique
- La confidentialité des données sur votre réseau est assurée grâce à IPsec, au filtrage des ports et à la prise en charge TLS 1.3 et WPA3
- Renforcez la sécurité grâce à Security Navigator facile à programmer ou laissez les experts Canon créer la meilleure solution pour votre environnement professionnel



## CONNECTIVITÉ CLOUD

- Enregistrez les documents numérisés dans votre messagerie ou dans Google Drive/Google Workspace en utilisant des flux de travail personnalisés avec uniFLOW Online Express
- L'Assistant de classement nomme, trie et crée automatiquement une structure de dossier pour les fichiers
- Imprimez sans fil à partir d'appareils mobiles, grâce à la prise en charge d'Apple AirPrint et Mopria
- Ajoutez des fonctionnalités supplémentaires à l'impression et à la numérisation mobiles avec l'application Canon PRINT Business



## CONTRÔLE ET MAINTENANCE

- Gestion centralisée de tous les appareils du réseau grâce à des options de gestion à distance dans le Cloud
- Le kit logiciel pour utilisateur distant fournit un accès alternatif à l'appareil pour le fonctionnement à distance de toutes les fonctions du système
- La compatibilité avec les solutions logicielles uniFLOW de Canon permet le suivi des travaux d'impression et la création de rapports
- L'e-Maintenance peut améliorer le temps de disponibilité grâce à des diagnostics à distance, des relevés de compteur automatisés et une surveillance des consommables



## POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

- Modifiez les paramètres d'impression sur le périphérique afin de réduire le gaspillage de papier et de toner
- La conversion d'un document en fichier numérique réduit la consommation de papier
- L'option d'agrafage éco permet de limiter davantage l'utilisation des consommables
- Les fonctions d'économie d'énergie, telles que le mode veille, contribuent à réduire la consommation d'énergie
- Une meilleure consommation d'énergie typique (valeur TEC) par rapport à la série précédente réduit les coûts de fonctionnement

\*uniFLOW Online est disponible en tant qu'abonnement cloud basé sur un périphérique pour la gestion de l'impression et de la numérisation de documents. En fonction des besoins de l'entreprise, les utilisateurs peuvent effectuer une mise à niveau vers uniFLOW Online pour bénéficier d'un large éventail d'avantages avancés, dont une sécurité accrue grâce aux méthodes d'authentification des utilisateurs. Flux de travaux personnalisés pour améliorer la productivité. Réduction du gaspillage en libérant les travaux depuis les périphériques. Tableau de bord cloud intuitif permettant d'exploiter les données en temps réel. Contrôle accru de l'accès et de l'utilisation permettant de réduire les coûts d'impression.

## EN BREF


- Impression, copie, numérisation et envoi
- Écran tactile couleur WVGA de 7 pouces/17,8 cm
- Fonctionnement à l'aide d'une seule touche avec les boutons Chronologie et Partagé/Personnel
- Vitesse d'impression jusqu'à 26 ppm
- Prise en charge de nombreux types et formats de supports
- Solution de gestion de l'impression basée sur le cloud uniFLOW Online Express\*

- Fonctions automatiques de dénomination des fichiers, de tri et de création de structure de dossier avec l'Assistant de classement\*\*
- Sécurité des documents, des périphériques et du réseau grâce à la prise en charge McAfee Protected Control, TLS 1.3, WPA3 et SIEM
- Maintenance simplifiée grâce aux mises à jour automatiques du micrologiciel
- Les modules de finition incluent l'agrafage éco, l'agrafage et la perforation

\*nécessite une activation

\*\*disponible avec l'abonnement à la solution de gestion de l'impression basée sur le cloud uniFLOW Online

## DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS

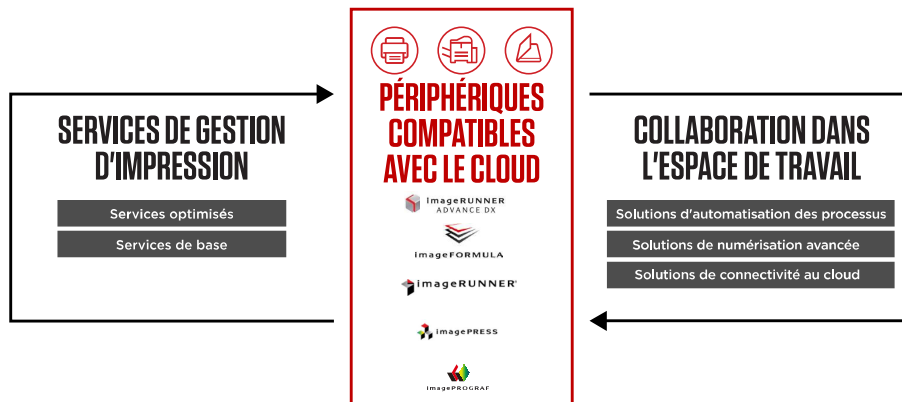


Les services de transformation numérique (DTS) de Canon réunissent nos principales solutions matérielles et logicielles dans un écosystème technologique intégré, conçu pour accompagner votre transformation. Cette offre associe des solutions de services de gestion d'impression et de collaboration dans l'espace de travail pour vous aider à gagner en transparence et en contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des documents.

# Canon

imageRUNNER C3326i

# FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE GRÂCE À UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTION A3 COULEUR

## PRINCIPALES OPTIONS DE CONFIGURATION

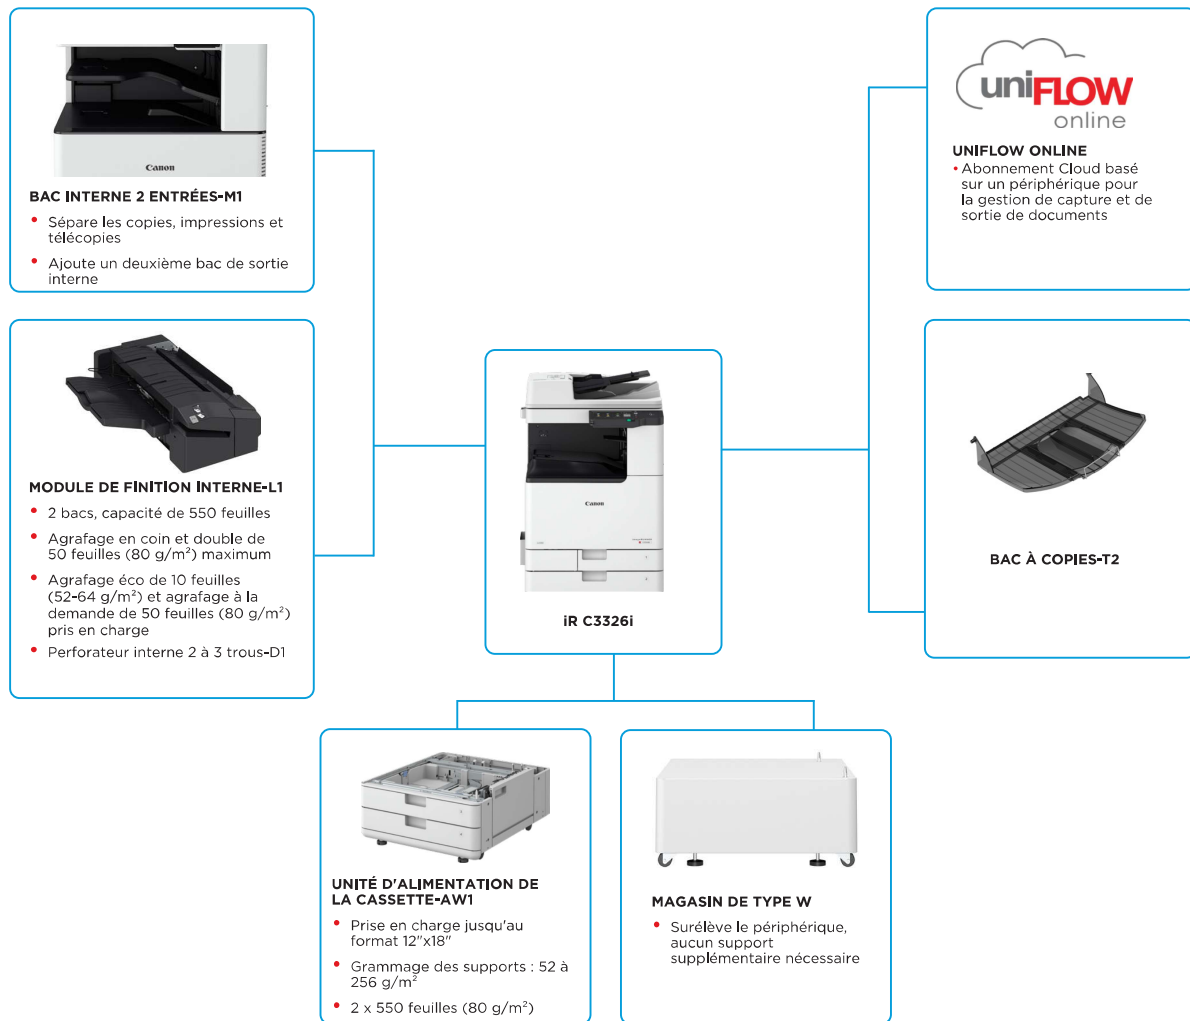

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le configurateur de produits en ligne.

**Canon**

# imageRUNNER C3326i

**Canon**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imageRUNNER C3326i

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vitesse de numérisation</b>                 | Chargeur automatique de documents recto verso (ipm : noir et blanc/couleur, A4) :<br>Numérisation recto : 70/70 (300 ppp, envoi), 51/42 (600 ppp, copie)<br>Numérisation recto verso : 35/35 (300 ppp, envoi), 25,5/25,5 (600 ppp, copie)<br>Numérisation pour copie : jusqu'à 600 × 600<br>Numérisation pour envoi : (Push, noir et blanc) jusqu'à 600 × 600,<br>(Pull, noir et blanc) jusqu'à 600 × 600<br>(Push, couleur) jusqu'à 300 × 300,<br>(Pull, couleur) jusqu'à 300 × 300 | <b>SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ</b><br><b>Authentification et contrôle d'accès</b> | Authentification de l'utilisateur (connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion au niveau des fonctions, connexion par mobile), authentification par ID de service (connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), uniFLOW Online Express (connexion par code PIN, connexion par image, connexion par image et par code PIN, connexion par carte, connexion par carte et par code PIN, connexion par nom d'utilisateur et par mot de passe, connexion par ID de service et par code PIN, connexion au niveau des fonctions), système de gestion d'accès (contrôle d'accès)                                                                                                                                                                  |
| <b>Résolution de numérisation (ppp)</b>        | Numérisation pour télécopie : jusqu'à 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sécurité des documents</b>                                                    | Sécurité d'impression (impression sécurisée, impression sécurisée cryptée, impression en attente forcée, impression sécurisée uniFLOW <sup>*)</sup> , sécurité de réception des données (boîte fax confidentielle, transfert automatique des documents reçus), sécurité de numérisation (PDF crypté, PDF/XPS avec signature de périphérique, PDF/XPS <sup>**</sup> avec signature utilisateur), sécurité d'envoi des données (restriction des fonctions d'envoi d'e-mails/de fichiers, confirmation du numéro de télécopie, autorisation/restriction des transmissions de pilotes de télécopie, autorisation/restriction d'envoi depuis l'historique, prise en charge S/MIME)<br><sup>*)</sup> Nécessite uniFLOW Online / uniFLOW (en option)<br><sup>**)</sup> Nécessite un kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel CI (en option) |
| <b>Spécifications de numérisation « Pull »</b> | Système d'exploitation pris en charge : Windows <sup>®</sup> 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Méthode de numérisation</b>                 | Numérisation Push, numérisation Pull, numérisation vers le réseau, numérisation vers clé USB, numérisation vers des appareils mobiles, numérisation vers des services cloud (uniFLOW Online/Online Express)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sécurité réseau</b>                                                           | TLS 1.3, IPsec, authentification IEEE802.1X, SNMP V3.0, prise en charge WPA3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil, LAN filaire/LAN filaire), activation/désactivation (applications/protocoles réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Destination</b>                             | Standard : messagerie électronique / Télécopie Internet (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, En option : télécopieur Super G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Sécurité du périphérique</b>                                                  | Initialisation standard du stockage, fonction de masquage du journal des tâches, protection de l'intégrité du logiciel de l'appareil multifonction, vérification de l'intégrité du logiciel du périphérique multifonction et de la résilience du micrologiciel de la plate-forme (NIST SP800-193) avec récupération automatique du système (vérification du système au démarrage, détection d'intrusion en temps d'exécution activée avec McAfee Embedded Control).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Carnet d'adresses</b>                       | LDAP (2000), Local (1600), Numérotation rapide (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Résolution d'envoi (ppp)</b>                | Push : 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (Normal), 200 × 200 (Fin), 200 × 400* (Super-fin), 300 × 300, 400 × 400* (Ultra-fin), 600 × 600*<br>Pull : 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600*<br><br>* Le mode couleur est en noir et blanc uniquement                                                                                                                                                                                               | <b>Gestion et audit du périphérique</b>                                          | Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité, authentification à deux facteurs de gestion à distance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protocole de communication</b>              | Fichier : FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>Messagerie électronique/iFax : SMTP (envoi), POP3 (réception)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Format du fichier</b>                       | Standard : TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, consultable, PDF/A-1b, chiffré), XPS (compact, consultable), PDF/XPS (signature de périphérique), Office Open XML (PowerPoint, Word)<br><br>Optionnel : PDF (Trace & Smooth : tracé et lissage), PDF/XPS (signature utilisateur)<br><br>* Feuille individuelle uniquement                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fonctions d'envoi universel</b>             | Sélection du type d'original, original recto verso, livre sur deux pages, originaux de formats différents, réglage de densité, netteté, effacer le cadre, création de tâche, envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom de fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original                                                                                                                                       | <b>SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES</b><br><b>Environnement d'utilisation</b>    | Température : 10 à 30 °C<br>Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative<br>220 à 240 V 50/60 Hz 4 A<br>Maximum : env. 1500 W<br>En attente : env. 44 W <sup>†</sup><br>Mode veille : env. 2,0 W <sup>†</sup> , environ 1,0 W <sup>†</sup><br><br><sup>†</sup> Valeur de référence : unité mesurée<br><sup>**)</sup> Alimentation du LAN sans fil désactivée<br><sup>†)†</sup> Alimentation du LAN sans fil active<br><sup>†)†)†</sup> Le mode veille n'est pas disponible en toutes circonstances en raison de certains paramètres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CARACTÉRISTIQUES DE TÉLÉCOPIE</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Alimentation</b><br><b>Consommation électrique</b>                            | Consommation électrique typique (TEC)* : 0,32 kWh<br>Remarque :<br>Conformément à US Energy Star 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nombre maximum de lignes de connexion</b>   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Débit de modem</b>                          | Super G3 : 33,6 Kbit/s<br>G3 : 14,4 kbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Méthode de compression</b>                  | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Niveaux sonores (noir et blanc/couleur)</b>                                   | Niveau de puissance sonore (LwA,m)<br>En fonctionnement (recto) : 6,0B <sup>†</sup> , 0,3B <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Résolution (ppp)</b>                        | 400 × 400 (Ultra-fin), 200 × 400 (Super-fin), 200 × 200 (fin), 200 × 100 (normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | Niveau de pression sonore (LpAm)<br>Position de l'utilisateur :<br>En fonctionnement (recto) : 46 dB <sup>†</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Taille d'envoi/de réception</b>             | Envoi : A3, A4, A4R, A5 <sup>†</sup> , A5R <sup>†</sup> , B4, B5 <sup>†</sup> , B5R <sup>†</sup><br>Réception : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br><br><sup>†</sup> Envoi au format A4<br><sup>†)†</sup> Envoi au format B4 court                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | <br><br><sup>†</sup> Valeur de référence : mesure d'une seule unité avec la norme ISO7779 ; description conforme à la norme ISO9296:2017<br>Blue Angel (demandé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mémoire de télécopie</b>                    | Jusqu'à 30,000 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numérotation rapide</b>                     | Max, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numérotation groupée/destinations</b>       | Max, 199 numérotations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Diffusion séquentielle</b>                  | Max, 256 adresses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Normes</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sauvegarde de mémoire</b>                   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CONSOMMABLES</b><br><b>Cartouche de Toner *1</b>                              | Toner GPR-66 (N, C, M, J)<br>Toner GPR-66L (C, M, J)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fonctions de télécopie</b>                  | Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, Rapport TX, Interrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Autonomie du toner</b>                                                        | (estimation basée sur une couverture de 5 %)<br>Toner GPR-66 (N) 38 000 pages<br>Toner GPR-66 (C, M, J) 25 500 pages<br>Toner GPR-66L (C, M, J) 11 000 pages<br><br><sup>*)</sup> Le toner GPR-66L est également offert pour l'impression couleur (C, M, J). Le rendement estimé à une couverture de 5 % est de 11 000 images                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SPÉCIFICATIONS DE STOCKAGE</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Support mémoire</b>                         | Standard : mémoire USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Canon**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## imageRUNNER C3326i

### GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports

Outils de gestion à distance

Logiciel de numérisation

uniFLOW Online  
iVW Management Console  
eMaintenance  
Système de diffusion de contenu  
ScanGear

### ACCESSOIRES MATÉRIELS

Lecteurs de cartes

Autres

Kit de fixation pour lecteur de carte IC-B4

### OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

Accessoires d'impression

Stockage des données

Options d'envoi

Jeu de polices de caractères international PCL A1  
Kit d'impression PS-CS1  
Kit de stockage de données A1 en option  
Kit d'envoi universel de PDF Tracé et lissé A1  
Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi universel  
C1  
Kit d'impression de codes-barres D1  
Kit d'interface de commande de photocopie D1  
Carte télécopieur Super G3-BNI  
Kit télécopieur distant A1

Impression de codes-barres

Accessoires système

Accessoires de télécopie

### AUTRES OPTIONS

Accessoires d'accessibilité

Poignée d'accès du chargeur automatique de documents A1

Cartouches d'agrafes

Agrafe P1

## Logiciels et solutions



## Compatibilité



Canon Canada  
canon.ca  
Édition française  
© Canon Canada Inc, 2023